



EC电商打包发货监控取证系统

## 2- 系统基础设置

保存位置，保存时间，快捷键等

[1 - 设置菜单的显示](#)

[2 - 保存位置，保存期限等初期需要的设置](#)

[3 - 快速打开数据保存文件夹，手动更新软件，充值续费](#)

[4 - 自选功能，电子秤功能](#)

[5 - 自选功能，自定义水印【店铺Logo，品牌图标，机位示意图标等】](#)

[6 - 自选功能，漏扫提示功能](#)

[7 - 自选功能，最前端显示](#)


[8 - 主窗口最前端显示时的样式](#)

[9 - 快捷键操作](#)

[10 - 快捷扫码操作](#)

以下为系统整体相关的设置

所有设置请在摄像头关闭状态下进行

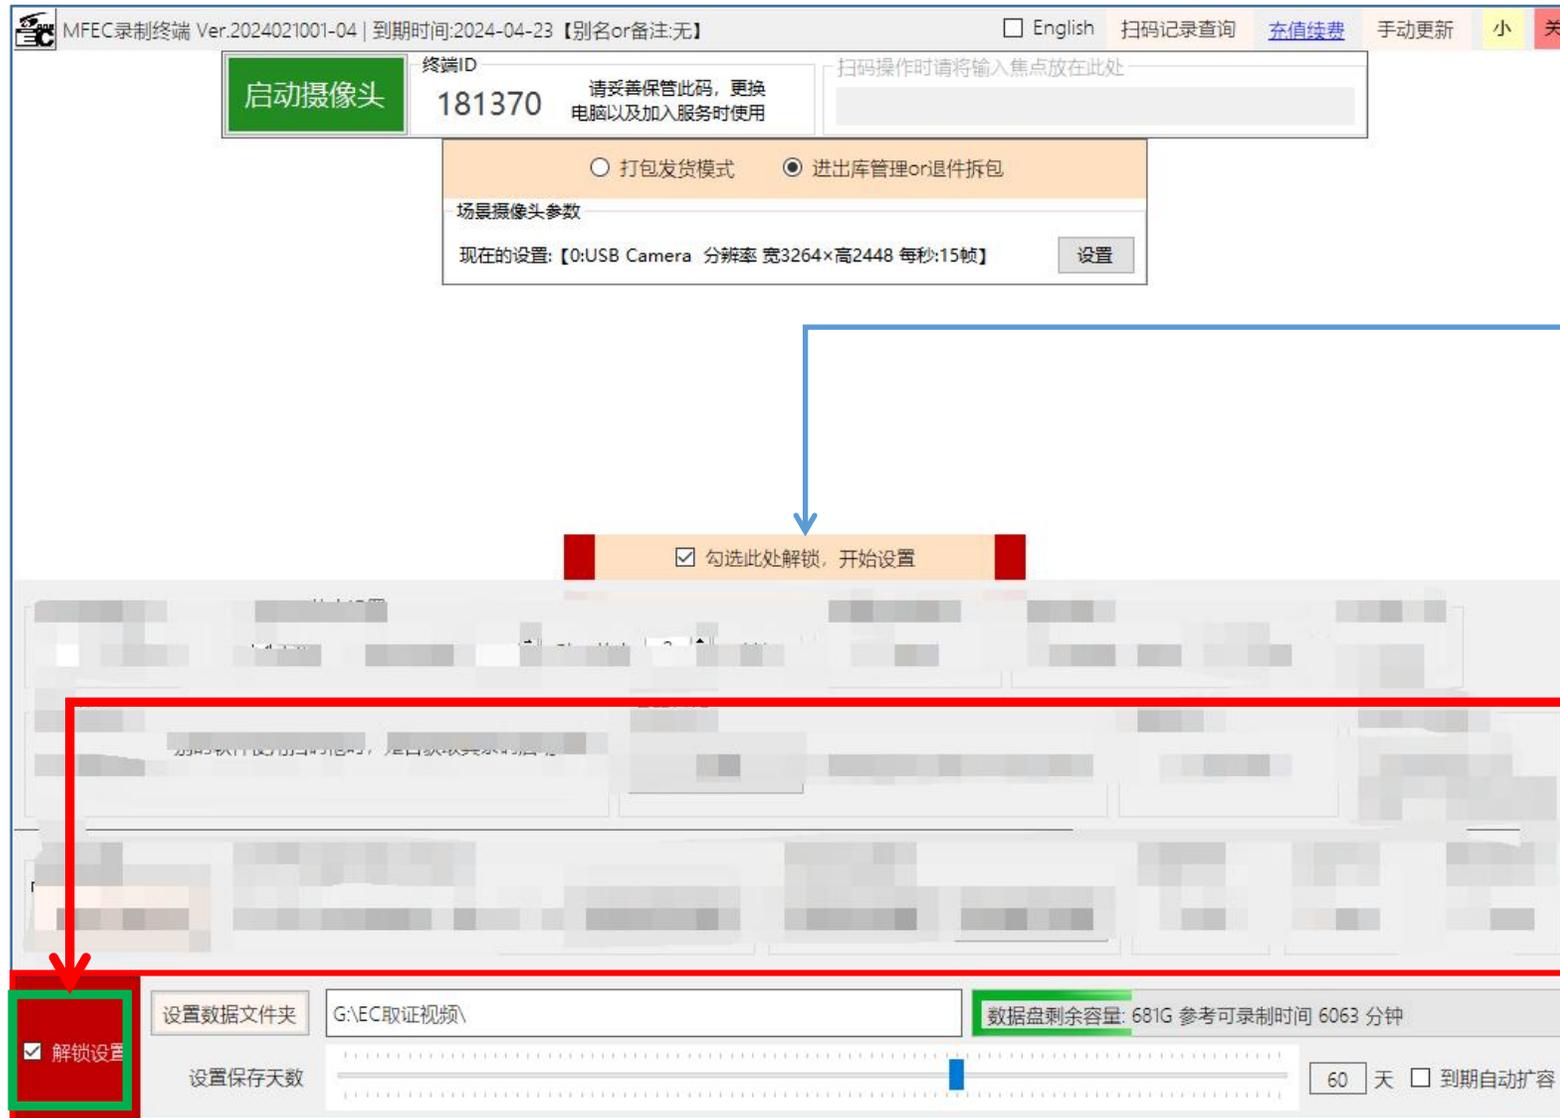

打勾解锁, 开始设置

数据保存的设置危险性较高的设置, 如果不小心将保存期限设置短, 会在瞬间删除大量过去的的数据。所以, 一定要先解锁, 确认责任划分后, 再谨慎的进行设置。

## 2 - 保存位置，保存期限等初期需要的设置



数据保存文件夹的选择：

因为视频数据较大，一定要选择容量大的硬盘保存。

参考可录制时间是按照每秒钟产生2MB的数据计算得出，仅作参考。

保存期限的设置：

滑动滑杆设置保存天数，系统会自动删除超过保存天数的数据。

第一次启动时，会自动选择一个容量最大的硬盘创建存储文件夹，默认为30天，但是，如果存储容量达不到30天，会弹出来提示。

开启此项后，到达指定期限时，如果硬盘还有剩余空间，软件不会删除数据，会继续存储，直到硬盘只剩10G时才会开始覆盖已经超期的数据。未超期的数据是不会被覆盖的。

### 3 - 快速打开数据保存文件夹，手动更新软件，充值续费




点击此处可以直接打开扫码记录，方便手动查询。

点击此处，可以直接打开浏览器，并跳转到支付页面，可以在此处对软件进行续费。

软件会不定期的进行一些小更新，除非重大更新，一般软件不会弹出来自动更新的对话框。但是，可以通过点击此处来手动更新软件，让软件保持最新的状态。

# 4 - 自选功能，电子秤功能 1

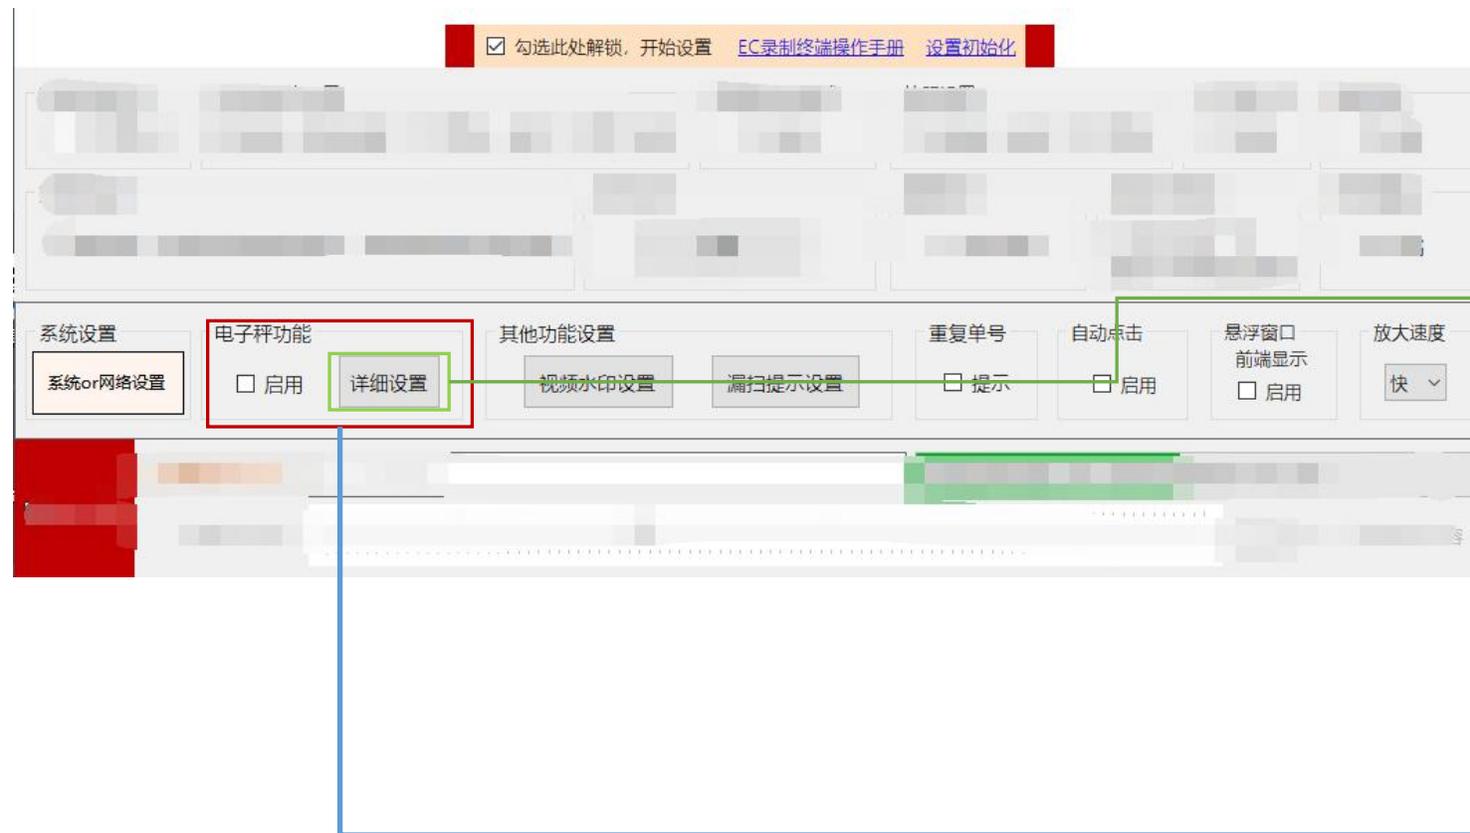

请参考：电子秤功能2

EC录制终端可以连接电子秤，并将重量记录下来，同时输入到视频中。

电子秤有文本模式和串口模式，文本模式不限品牌，带有此功能的均可使用。

串口模式更加精确，安全，但是，目前仅能对接安恒的电子秤。

安衡电子秤购买链接，选择（串口+USB）串口输出的选项：

<https://item.taobao.com/item.htm?id=589913432572>



## 4 - 自选功能，电子秤功能2

电子秤功能说明以及注意事项

使用具有文本输出功能的电子秤

使用安恒串口电子秤

文本输出电子秤相关设置

称重数据为 kg  称重数据为 g

电子秤传递过来的数据有的是kg, 有的是g, 请一定要选择正确, 不然显示的数据将不准确。

安恒串口电子秤相关设置

请选择通信端口

启动电子秤测试

仅拍照模式时, 称重即拍照【照片会保存到特定文件夹】

请在录制中开始称重, 只要有新的数据传入, 会自动刷新。

录制停止时, 或者直接切换条码时, 会自动归0一次, 所以, 录制时请考虑好场景的布置。

快递费用设置【计算值仅供参考】

一公斤以内	一公斤以外首重	续重/KG	<input type="checkbox"/> 输出到视频中
0.00	0.00	0.00	

点击此处选择安恒串口。

选择好通信端口后, 先用【启动电子秤测试】, 确认能接收到正确的称重信息后, 关闭窗口即可。

点击此处选择文本输出模式的电子秤

选择完毕后, 设置好电子秤的重量单位

如果软件设置为仅拍照模式, 勾选此项, 可以在称重后直接拍照, 并保存在一个特定的文件夹中, 无需扫码操作。

## 4 - 自选功能，电子秤功能3

电子秤功能说明以及注意事项

使用具有文本输出功能的电子秤       使用安恒串口电子秤

---

文本输出电子秤相关设置      安恒串口电子秤相关设置

称重数据为 kg     称重数据为 g

电子秤传递过来的数据有的是kg, 有的是g, 请一定要选择正确, 不然显示的数据将不准确。

请选择通信端口     

---

请在录制中开始称重, 只要有新的数据传入, 会自动刷新。  
录制停止时, 或者直接切换条码时, 会自动归0一次, 所以, 录制时请考虑好场景的布置。

---

快递费用设置【计算值仅供参考】

一公斤以内	一公斤以外首重	续重/KG	<input type="checkbox"/> 输出到视频中
0.00	0.00	0.00	



可以填写运费参考值, 系统将会对快递费进行一个预计算, 并保存到缓存中, 以便后期导出时作为结算参考用。

如果选择输出到视频, 可以将快递费直接打印到视频中, 如果不选择, 将不会打印。

# 5 - 自选功能, 自定义水印【店铺Logo, 品牌图标, 机位示意图标等】




选择启用水印功能, 可在视频的任意位置中, 嵌入自定义的水印, 或者Logo标识

点击【设置水印】, 将事先编辑好的PNG文件代入系统中。

图片大小不限, 可用半透明底, 或者全透明底。



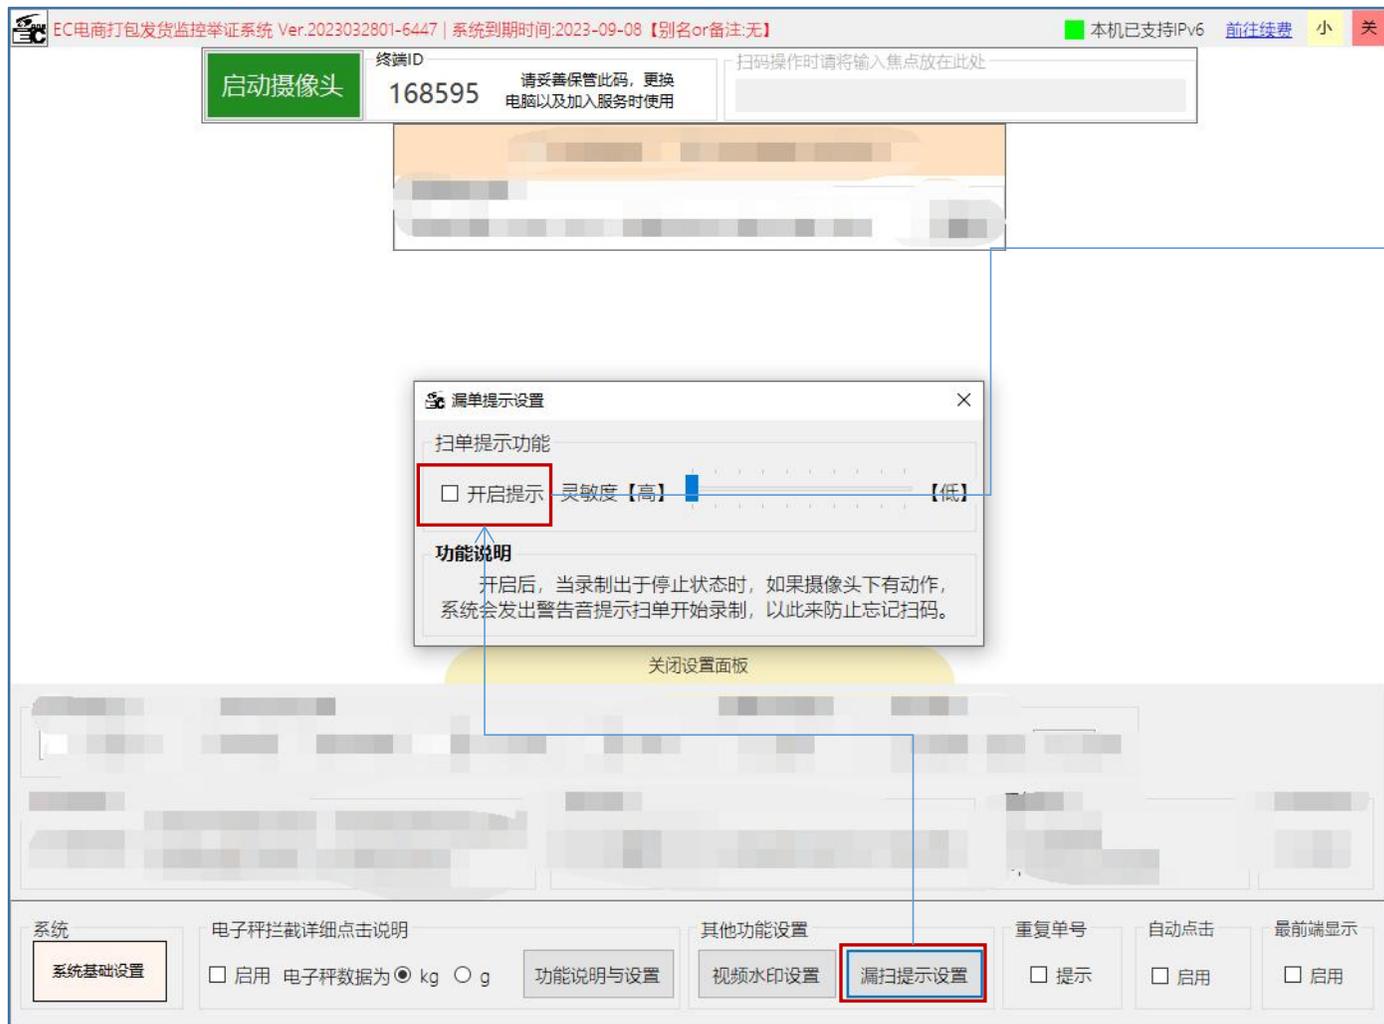

为了防止现场人员忘记扫码，而直接作业，打开此功能后，当不是录制状态的时候，场景摄像头下有动作，软件会发出警报，提示现场人员务必要进行扫码操作。



## 7 - 自选功能，最前端显示



EC软件可以隐藏在后台运行录制，也可以设置【最前端显示】，让软件一直处于最前端运行。

## B - 主窗口最前端显示时的样式

主窗口最前端显示时，当焦点在其他软件上，窗口会简化显示，并且可以在一定范围内调整大小。方便在ERP软件等扫码录入时，同时做参考。

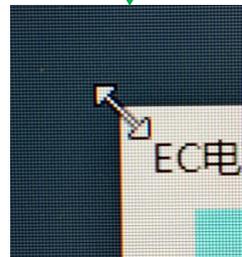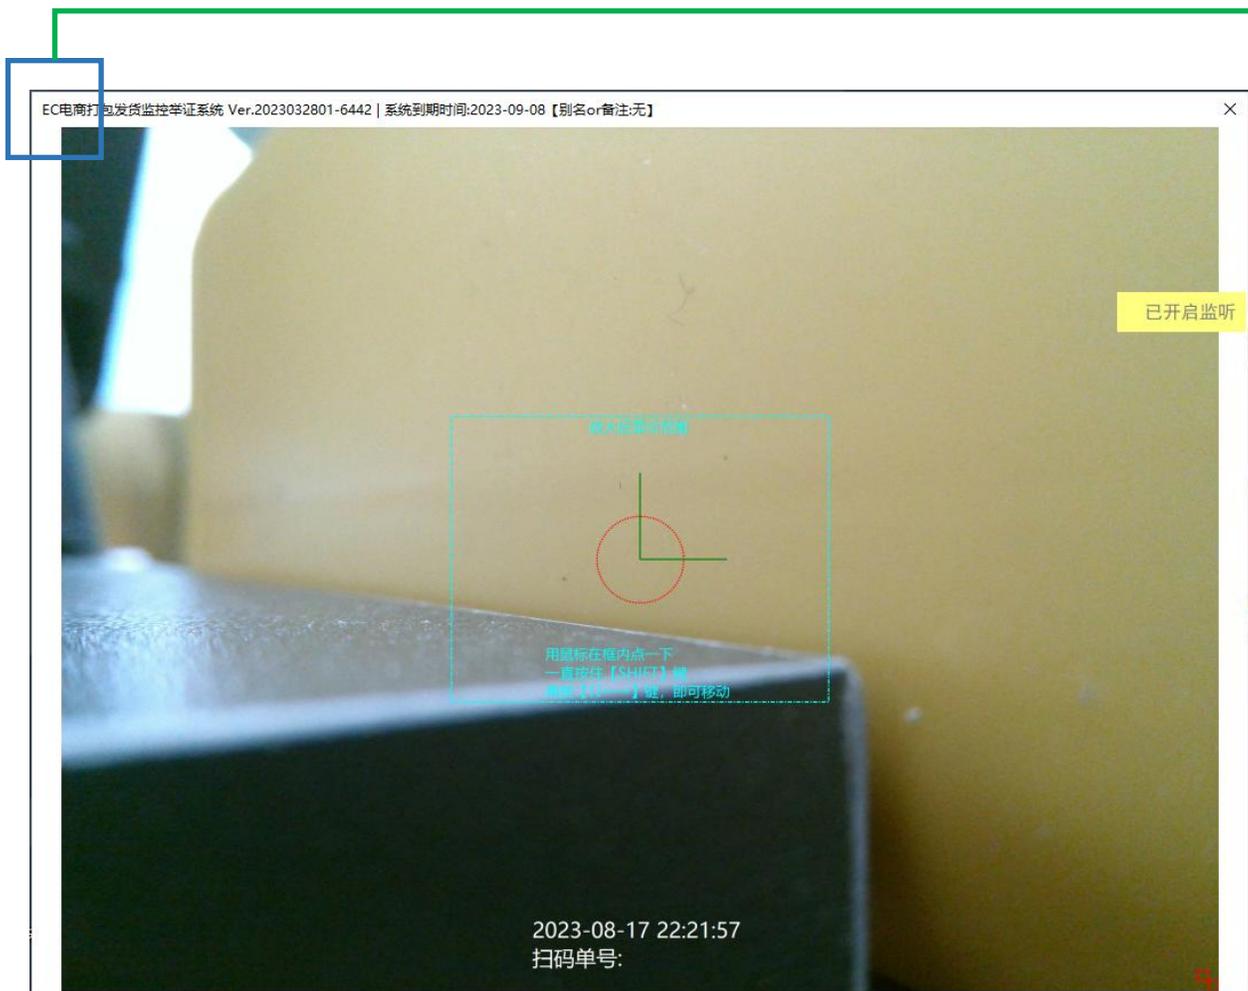

恢复原始窗口，双击视频画面即可。



## 9 - 快捷键操作

- 1 - 【SHIFT】 + 【CTRL】 + 【空格】 **在录制中时**，可以随时拍一张照片。(2024040901-15 之后的版本支持此功能)
- 2 - 【SHIFT】 + 【F11】 可以随时放大显示，再次进行同样操作可以恢复原始画面。
- 3 - 【SHIFT】 + 【F12】 可以采用自动放大时的焦距和曝光，随时进行放大显示，再次进行同样操作可以恢复原始画面。
- 4 - 【SHIFT】 + (滚动鼠标滚轮) 如果摄像头支持手动调节曝光，如此操作可以随时调试曝光。
- 5 - 【CTRL】 + (滚动鼠标滚轮) 如果摄像头支持光学变焦（望远），且在放大菜单勾选了（启用深度放大），可以随时进行变焦操作。
- 6 - 【CTRL】 + 【F11】 根据焦距快捷键的设置，自动巡回一次

**注：第4，第5条，需要软件处于有焦点的状态。**

软件焦点的说明：

比如，打开两个记事本，打字的时候，可以接受打字的记事本叫做拥有焦点。切换到另一个记事本打字，需要改变这个焦点，就是在另一个记事本上用鼠标点一下，焦点就切换过来的。Win系统的软件焦点切换都是如此操作的。

小提示：1, 2, 3, 6, 条如果使用自定义键盘，可以将操作变得更简单。请参考一下店铺的商品。

<https://shop243726465.taobao.com/>

将以下条码打印出来，用透明胶带贴在方便扫码处，可以通过扫码，随时进行相关操作。

---

软件处于录制中时，扫描此条码可以随时拍一张照片。



RecordPhoto

---

【进出库管理or退件拆包】模式下，扫描此条码可以随时停止录制。



EndRecord